


Серия: LPA-POA, BPA-POA, LKPA-POA, BKPA-POA


Аппаратные ролики с крепёжной панелью, с колесом из полиамида

70 - 120 кг

RoHS

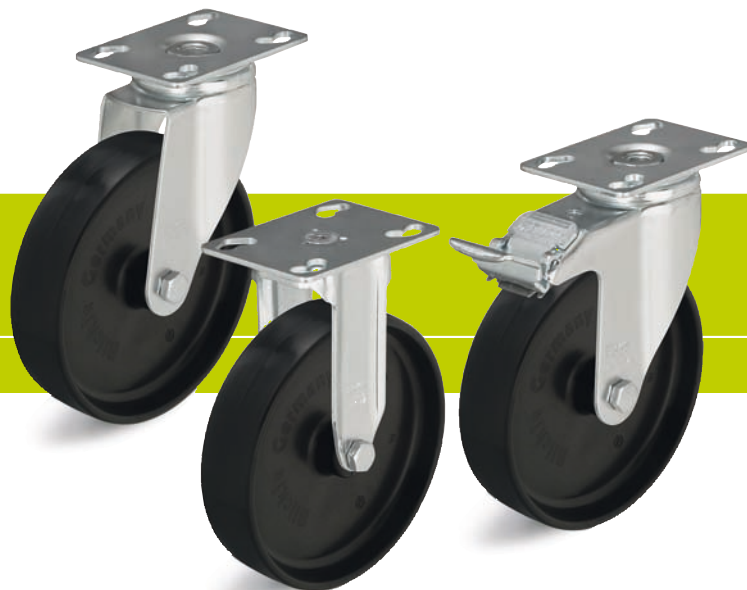

1



Кронштейны: серии LPA/BPA, LKPA/BKPA - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Тормозная педаль роликов с фиксатором "stop-fix" серии LPA - из пластмассы, серии LKPA - из стали. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 62 Чертежи крепёжных панелей: на странице 76 Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

Колёса: серии POA - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет чёрный. Типы подшипников: подшипник скольжения или один заформованный центрально шарикоподшипник (С). Подробное описание: на страницах 104 и 43

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса	Ширина колеса	Грузо-подъёмн.	Тип подшипника	Общая высота	Размер панели	Расстояние отверстий	Диаметр отверстий	Смещение пов. ролика
			[мм]	[мм]	[кг]		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
LPA-POA 35G			35	25	75	скольжения	52	60 x 60	38x38/48x48	6,2	15
LPA-POA 50G	BPA-POA 50G	LPA-POA 50G-FI *	50	18	75	скольжения	71	60 x 60	38x38/48x48	6,2	25
LKPA-POA 52G			50	29	120	скольжения	73	90 x 66	75x45/61x51	8,5	29
LPA-POA 75G	BPA-POA 75G	LPA-POA 75G-FI *	75	23	75	скольжения	100	60 x 60	38x38/48x48	6,2	29
LKPA-POA 80G	BKPA-POA 80G	LKPA-POA 80G-FI	80	32	120	скольжения	111	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LPA-POA 102G		LPA-POA 102G-FI *	100	22	70	скольжения	123	60 x 60	38x38/48x48	6,2	33
LKPA-POA 100G	BKPA-POA 100G	LKPA-POA 100G-FI	100	32	120	скольжения	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 100K	BKPA-POA 100K	LKPA-POA 100K-FI	100	30	120	шариковый (С)	136	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 125G	BKPA-POA 125G	LKPA-POA 125G-FI	125	32	120	скольжения	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 125K	BKPA-POA 125K	LKPA-POA 125K-FI	125	30	120	шариковый (С)	161	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40
LKPA-POA 150G	BKPA-POA 150G	LKPA-POA 150G-FI	150	32	110	скольжения	185	90 x 66	75x45/61x51	8,5	40

* тормозная педаль из пластмассы, изображение смотрите ниже модели из нержавеющей стали на странице 351

Аксессуары



изображение модели с тормозной педалью из пластмассы

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

В наличии для

серии LPA...-FI стандартно