


Серия: LE-VGA, B-VGA


## Ролики из листовой стали с крепёжной панелью, колесо с цельнолитой резиновой шиной

90 - 100 кг

RoHS

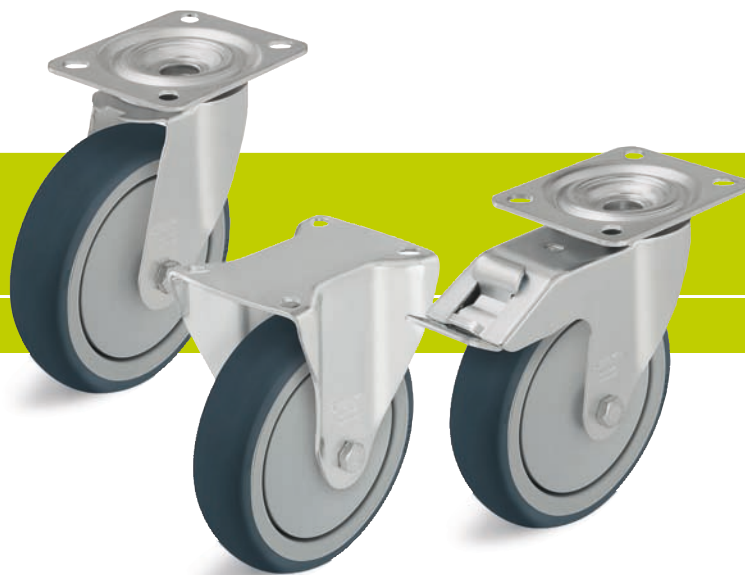

3



**Кронштейны:** серии LE/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** Серия VGA - шина: цельнолитая из высококачественной резины, 80° Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.

Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, отливается внутрь шины, цвет серебристо-серый.

Типы подшипников: подшипник скольжения или один, заформованный центрально шарикоподшипник (С).  
Модель на шарикоподшипнике (С) - стандартно с пластмассовыми защитными кожухами.

Подробное описание: на страницах 148, 42

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LE-VGA 102G	B-VGA 102G	LE-VGA 102G-FI	100	32	90	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VGA 102K-FK	B-VGA 102K-FK	LE-VGA 102K-FI-FK	100	32	90	шариковый (С)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VGA 127G	B-VGA 127G	LE-VGA 127G-FI	125	32	100	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VGA 127K-FK	B-VGA 127K-FK	LE-VGA 127K-FI-FK	125	32	100	шариковый (С)	150	100 x 85	80 x 60	9	40

### Аксессуары



изображение модели на подшипнике скольжения	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	84
Дополнение к наименованию	-FP
В наличии для	Ø колеса 125 мм по запросу