


Серия: LH-SE, BH-SE

Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

200 - 850 кг

RoHS



Blickle
EasyRoll

Кронштейны: серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии SE - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный. Основание колеса: изготовлено методом штамповки из листовой стали, со стальной зубчатой ступицей, покрыто лаком, цвет антрацитовый. У колёс Ø 80-125 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 180 и 45


5

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-SE 80K	BH-SE 80K	LH-SE 80K-FI	80	45	200	шариковые	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-1	BH-SE 100K-1	LH-SE 100K-1-FI	100	45	270	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SE 100K-3	BH-SE 100K-3	LH-SE 100K-3-FI	100	45	270	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SE 125K	BH-SE 125K	LH-SE 125K-FI	125	50	320	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-SE 160K	BH-SE 160K	LH-SE 160K-FI	160	50	450	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SE 200K	BH-SE 200K	LH-SE 200K-FI	200	50	600	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SE 202K	BO-SE 202K *	**	200	80	850	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SE 250K	BH-SE 250K	**	250	60	850	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* стальная сварная конструкция, техническое описание на странице 184

** фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

Аксессуары

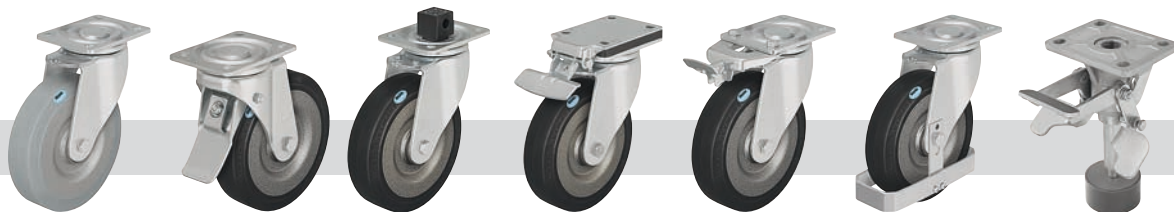

	с серой, не оставляющей следов шины	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм ***	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	38	80	81	80	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-SG	-ST	-CS13	-IS	смотрите ****	-FS	FF 125/160/200
В наличии для	Ø 125 - 200 мм, остальн. по запросу	всех	Ø колеса 125-200x50, 250 мм	Ø колеса 125-200x50, 250 мм	Ø колеса и размер панели см. ****	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм

*** соответствующая гластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": наименование AP3

**** RI-04.01 для Ø колеса 80 - 100 мм с крепёжной панелью 100x85 мм, RI-04.03 для Ø колеса 100 мм с крепёжной панелью 140x110 мм, RI-05.03 для Ø колеса 125 - 200x50 мм (только для поворотных роликов без без фиксирующих систем)