

Серия: DS

Большегрузные сдвоенные колёса, тяжёлой серии, с эластичными цельнолитыми резиновыми шинами, со стальным сварным основанием колеса

1500 - 6000 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя	65° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +80° C кратковрем. до +100° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малошумность	очень хорошо
Бережное отнош. к полу	очень хорошо

Сдвоенные колёса серии DS:

Шины: цельнолитые, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа, твёрдость 65° Shore A, армированные стальной проволокой, очень высокая комфортабельность движения, низкий уровень издаваемых при движении шумов, очень бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный. (Описание материала на странице 38)

Основание колеса: очень стабильная сварная конструкция со стальной трубчатой ступицей, сваренная двумя сварочными швами, со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет антрацитовый.

Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Химически устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но неустойчивы к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +80° C, кратковременно до +100° C.

При температурах окружающей среды выше +60° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 45

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина шины (T2) [мм]	Грузоподъёмн. при 4 км/ч [кг]	Грузоподъёмн. при 6 км/ч [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
DS 300/50K	300	150 (2 x 75)	1500	900	шариковые	50	150
DS 302/55K	300	180 (2 x 90)	1800	1080	шариковые	55	180
DS 361/50K	360	150 (2 x 75)	1900	1100	шариковые	50	150
DS 400/55K	400	150 (2 x 75)	2000	1200	шариковые	55	150
DS 405/75K	405	260 (2 x 130)	3000	1800	шариковые	75	250
DS 415/60K	415	180 (2 x 90)	2300	1380	шариковые	60	180
DS 425/80K	425	300 (2 x 150)	3600	2160	шариковые	80	250
DS 500/60K	500	170 (2 x 85)	2600	1560	шариковые	60	170
DS 620/100K	620	400 (2 x 200)	6000	3600	шариковые	100	300


дополнительные модели других размеров по запросу

Аксессуары



	с защитным колпаком (при одностороннем креплении оси)	приводное колесо со шпоночным пазом
Техническое описание на стр.	85	
Дополнение к наименованию	-E	
В наличии для	по запросу	по запросу

на шарикоподшипниках

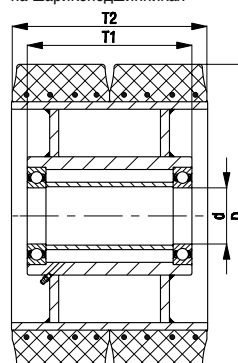

с защитным колпаком

