


Серия: LK-POTH, BK-POTH, BH-POTH

Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, колесо с термопластичным полиуретановым контактным слоем

200 - 600 кг

RoHS



Кронштейны: серии LK/BK/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 150-200 мм), снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.


Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии POTH - контактный слой: из высококачественного термопластичного полиуретана, 94° Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет натурально-белый. Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник, два запрессованных шарикоподшипника или один заформованный центрально шарикоподшипник (C). Подробное описание: на страницах 213 и 47



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LK-POTH 75G	BK-POTH 75G	LK-POTH 75G-FI	75	37	200	скольжения	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-POTH 75R	BK-POTH 75R	LK-POTH 75R-FI	75	37	200	роликовый	108	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-POTH 100G-1	BK-POTH 100G-1	LK-POTH 100G-1-FI	100	35	300	скольжения	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POTH 100R-1	BK-POTH 100R-1	LK-POTH 100R-1-FI	100	35	300	роликовый	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POTH 100K-1	BK-POTH 100K-1	LK-POTH 100K-1-FI	100	35	300	шариковый (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POTH 100G-3	BK-POTH 100G-3	LK-POTH 100G-3-FI	100	35	300	скольжения	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POTH 100R-3	BK-POTH 100R-3	LK-POTH 100R-3-FI	100	35	300	роликовый	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POTH 100K-3	BK-POTH 100K-3	LK-POTH 100K-3-FI	100	35	300	шариковый (C)	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POTH 125G-1	BK-POTH 125G-1	LK-POTH 125G-1-FI	125	40	350	скольжения	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POTH 125R-1	BK-POTH 125R-1	LK-POTH 125R-1-FI	125	40	350	роликовый	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POTH 125K-1	BK-POTH 125K-1	LK-POTH 125K-1-FI	125	40	350	шариковый (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POTH 125G-3	BK-POTH 125G-3	LK-POTH 125G-3-FI	125	40	350	скольжения	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POTH 125R-3	BK-POTH 125R-3	LK-POTH 125R-3-FI	125	40	350	роликовый	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POTH 125K-3	BK-POTH 125K-3	LK-POTH 125K-3-FI	125	40	350	шариковый (C)	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-POTH 150G	BH-POTH 150G	LK-POTH 150G-FI	150	45	500	скольжения	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POTH 150R	BH-POTH 150R	LK-POTH 150R-FI	150	45	500	роликовый	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POTH 150K	BH-POTH 150K	LK-POTH 150K-FI	150	45	500	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POTH 160K	BH-POTH 160K	LK-POTH 160K-FI	160	45	550	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-POTH 200G	BH-POTH 200G	LK-POTH 200G-FI	200	50	600	скольжения	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-POTH 200R	BH-POTH 200R	LK-POTH 200R-FI	200	50	600	роликовый	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-POTH 200K	BH-POTH 200K	LK-POTH 200K-FI	200	50	600	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

модели из нержавеющей стали на странице 368

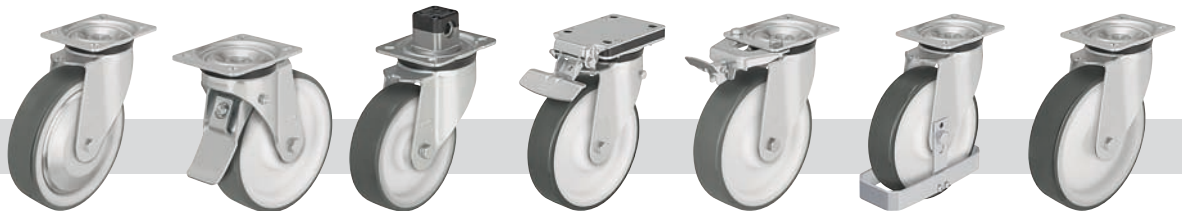

Аксессуары *

	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм **	с центральным фиксатором "central-stop"	со стальной защитой стопы	с осевой втулкой из нержавеющей стали
Техническое описание на стр.	84	80	81	80	83	84	85
Дополнение к наименованию	-FA	-ST	-CS11	-IS	смотрите ***	-FS	-XA
В наличии для	Ø колеса 100 - 200 мм	всех	Ø колеса 100 - 125 мм	Ø 100, 125, 160, 200 с панелью 140x110	Ø колеса и размер панели смотрите ***	по запросу	на подшип. скольжения, по запросу

* **дополн. аксессуары:** колесо на роликподшипнике из нерж. стали (-XR), на шарикоподшипниках из неж. стали (-XK) или с дополн. уплотнением шарикоподшипника (-KD), по запросу

** соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": **наименование AP3**

*** **RI-05.01** для Ø 75-125 мм с панелью 100x85 мм, **RI-03.03** для Ø 100 - 125 мм с панелью 140x110 мм, **RI-05.03** для Ø 150-200 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)