



Серия: LO-ALST, BO-ALST

Большегрузные стальные сварные ролики, с контактным слоем Blicke Softhane®

450 - 800 кг

✓RoHS

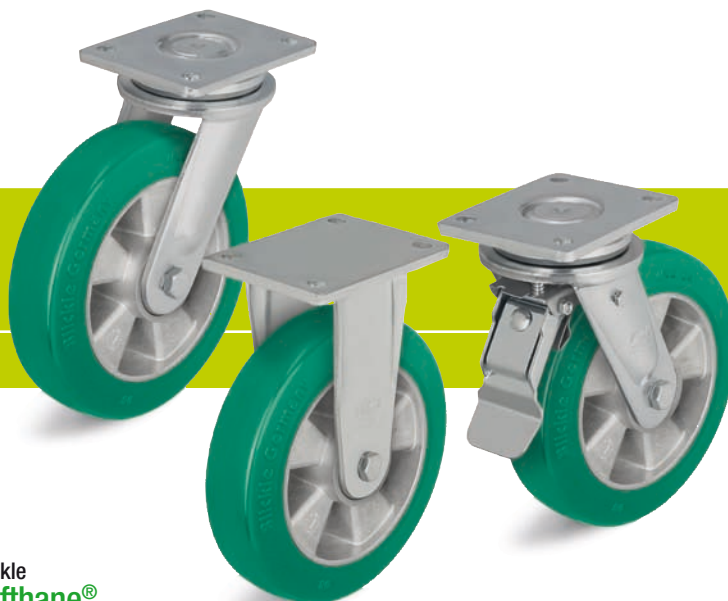

Кронштейны: серии LO/BO - надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, станут очень стабильным сварным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

Колёса: серии ALST - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Softhane®, 75° Shore A, цвет зелёный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.


Подробное описание: на страницах 222 и 47



9

| Поворотные ролики | Фиксированные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-top" | Диаметр колеса [мм] | Ширина колеса [мм] | Грузо-подъёмн. [кг] | Тип подшипника | Общая высота [мм] | Размер панели [мм] | Расстояние отверстий [мм] | Диаметр отверстий [мм] | Смещение пов. ролика [мм] |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| LO-ALST 127K | BO-ALST 127K | LO-ALST 127K-ST | 125 | 54 | 450 | шариковые | 170 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 50 |
| LO-ALST 150K | BO-ALST 150K | LO-ALST 150K-ST | 150 | 54 | 500 | шариковые | 200 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LO-ALST 160K | BO-ALST 160K | LO-ALST 160K-ST | 160 | 50 | 550 | шариковые | 205 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LO-ALST 200K | BO-ALST 200K | LO-ALST 200K-ST | 200 | 50 | 700 | шариковые | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 60 |
| LO-ALST 250K | BO-ALST 250K | LO-ALST 250K-ST | 250 | 50 | 800 | шариковые | 295 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 70 |

Аксессуары

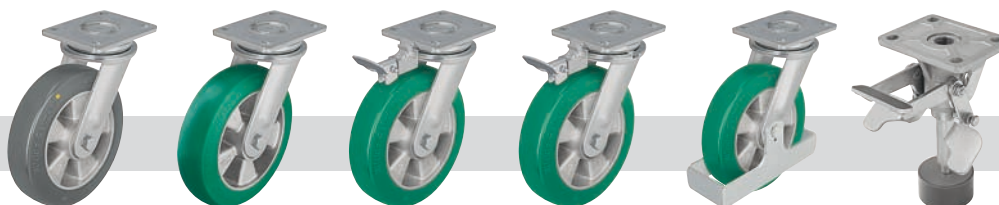

| | антистатическая модель, не оставляющая следов | с сильно выпуклой контактной поверхностью | с фиксатором направления движения 2 x 180° | с фиксатором направления движения 4 x 90° | со стальной защитой стопы | фиксирующая опора |
|------------------------------|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------|
| Техническое описание на стр. | 36, 39 | | 83 | 83 | 84 | 82, 483 |
| Дополнение к наименованию | -AS | -CO | -RI2 | -RI4 | -FS | FF 125/150/160/200 |
| В наличии для | по запросу | по запросу | ∅ колеса 125 - 200 мм | ∅ колеса 125 - 200 мм | по запросу | ∅ колеса 125 - 200 мм |