



Серия: LO-GST, BO-GST

## Большегрузные стальные сварные ролики, с контактным слоем Blicke Softhane®

450 - 1200 кг

RoHS

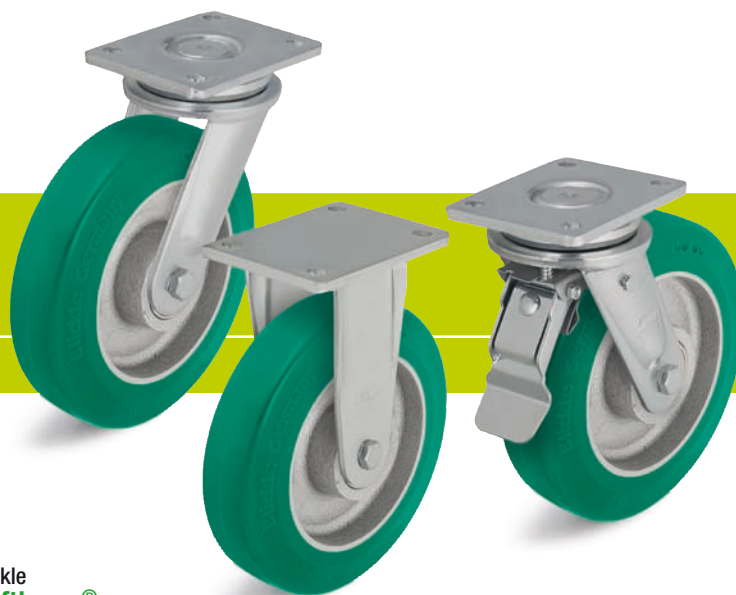

**Кронштейны:** серии LO/BO - надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, станут очень стабильным сварным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

**Колёса:** Серия GST - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Softhane®, 75° Shore A, цвет зелёный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 160 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 229 и 47



9

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором „stop-top“	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LO-GST 127K	BO-GST 127K	LO-GST 127K-ST	125	50	450	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-GST 150K	BO-GST 150K	LO-GST 150K-ST	150	50	550	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-GST 160K	BO-GST 160K	LO-GST 160K-ST	160	50	600	шариковые	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-GST 200K	BO-GST 200K	LO-GST 200K-ST	200	50	800	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-GST 202K	BO-GST 202K	LO-GST 202K-ST	200	80	1100	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LO-GST 250K	BO-GST 250K	LO-GST 250K-ST	250	60	1200	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70

### Аксессуары



	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/160/200
В наличии для	∅ колеса 125 - 200x50 мм	∅ колеса 125 - 200x50 мм	по запросу	∅ колеса 125 - 200 мм