

Серия: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS


**Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, с крепёжной панелью, с контактным слоем Blicke Besthane® Soft**

230 - 600 кг

RoHS



Blicke Besthane® Soft



**Кронштейны:** серии LK/BK/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 125x54-200 мм), снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blicke, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80


**Колёса:** Серия ALBS - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane® Soft, 75° Shore A, **очень низкое сопротивление качению, высокая устойчивость к динамическим нагрузкам**, цвет синий, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 238 и 47



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LK-ALBS 82K	BK-ALBS 82K	LK-ALBS 82K-FI	80	40	230	шариковые	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-ALBS 100K-1	BK-ALBS 100K-1	LK-ALBS 100K-1-FI	100	40	300	шариковые	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALBS 100K-3	BK-ALBS 100K-3	LK-ALBS 100K-3-FI	100	40	300	шариковые	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-ALBS 125K-1	BK-ALBS 125K-1	LK-ALBS 125K-1-FI	125	40	350	шариковые	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALBS 125K-3	BK-ALBS 125K-3	LK-ALBS 125K-3-FI	125	40	350	шариковые	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-ALBS 127K	BH-ALBS 127K	LK-ALBS 127K-FI	125	54	450	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-ALBS 150K	BH-ALBS 150K	LK-ALBS 150K-FI	150	54	500	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALBS 160K	BH-ALBS 160K	LK-ALBS 160K-FI	160	50	550	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-ALBS 180K	BH-ALBS 180K	LK-ALBS 180K-FI	180	50	600	шариковые	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-ALBS 200K	BH-ALBS 200K	LK-ALBS 200K-FI	200	50	600	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

10

**Аксессуары**

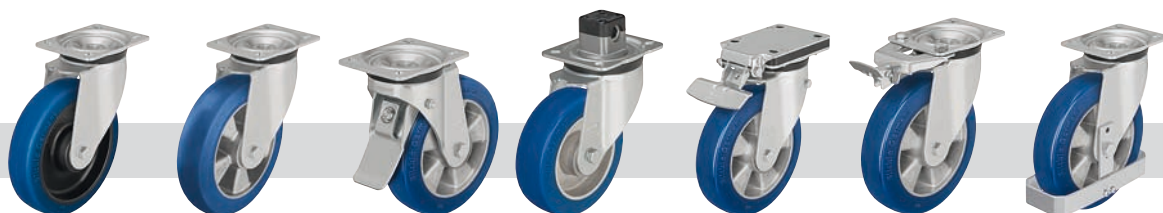

	модель с устойчивым к гидролизу колесом	с сильно выпуклой контактной поверхностью	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм *	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	39		80	81	80	83	84
Дополнение к наименованию	Серия POBS	-CO	-ST	-CS11	-IS	смотрите **	-FS
В наличии для	по запросу	по запросу	всех	Ø колеса 100 - 125x40 мм	Ø 100, 125, 160, 200 с панелью 140x110	Ø колеса и размер панели смотрите **	по запросу

\* соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": **наименование AP3**

\*\* **RI-05.01** для Ø колеса 80 - 125 мм с крепёжной панелью 100x85 мм, **RI-03.03** для Ø колеса 100 - 125x40 мм с крепёжной панелью 140x110 мм, **RI-05.03** для Ø колеса 125x54 - 200 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)