



Серия: LH-ALBS, BH-ALBS

## Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с контактным слоем Blicke Besthane® Soft

230 - 800 кг

RoHS

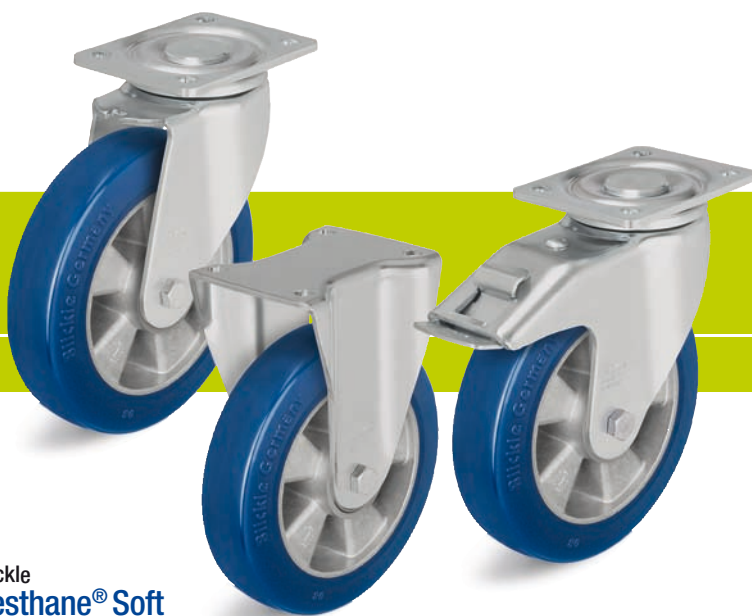

**Кронштейны:** серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** Серия ALBS - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane® Soft, 75° Shore A, **очень низкое сопротивление качению, высокая устойчивость к динамическим нагрузкам**, цвет синий, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 238 и 47



10

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-ALBS 82K	BH-ALBS 82K	LH-ALBS 82K-FI	80	40	230	шариковые	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALBS 100K-1	BH-ALBS 100K-1	LH-ALBS 100K-1-FI	100	40	300	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALBS 100K-3	BH-ALBS 100K-3	LH-ALBS 100K-3-FI	100	40	300	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALBS 125K-1	BH-ALBS 125K-1	LH-ALBS 125K-1-FI	125	40	350	шариковые	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALBS 125K-3	BH-ALBS 125K-3	LH-ALBS 125K-3-FI	125	40	350	шариковые	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALBS 127K	BH-ALBS 127K	LH-ALBS 127K-FI	125	54	450	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-ALBS 150K	BH-ALBS 150K	LH-ALBS 150K-FI	150	54	500	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALBS 160K	BH-ALBS 160K	LH-ALBS 160K-FI	160	50	550	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALBS 180K	BH-ALBS 180K	LH-ALBS 180K-FI	180	50	600	шариковые	223	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALBS 200K	BH-ALBS 200K	LH-ALBS 200K-FI	200	50	700	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-ALBS 250K	BH-ALBS 250K	*	250	50	800	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

### Аксессуары



	модель с устойчивым к гидролизу колесом	с сильно выпуклой контактной поверхностью	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	39		80	81	80	83	84
Дополнение к наименованию	Серия POBS	-CO	-ST	-CS13	-IS	смотрите **	-FS
В наличии для	по запросу	по запросу	всех	Ø колеса 125x54, 160, 200, 250 мм	Ø колеса 125x54, 160, 200, 250 мм	Ø колеса и размер панели смотрите ***	по запросу

\*\* соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": наименование AP3

\*\*\* RI-04.01 для Ø колеса 80 - 125 мм с крепёжной панелью 100x85 мм, RI-04.03 для Ø колеса 100 - 125x40 мм с крепёжной панелью 140x110 22, RI-05.03 для Ø колеса 125x54 - 200 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)