


Серия: LH-VSTH, BH-VSTH, LH-GTH, BH-GTH

**Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с контактными слоем Blickle Extrathane®**

280 - 900 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии VSTH/GTH - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, 92° Shore A, цвет светло-коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.

Основание колеса: серии VSTH: из стали.  
У серии GTH: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 150 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый.

Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 258, 259 и 48




Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-VSTH 62K	BH-VSTH 80K	LH-VSTH 80K-FI	60	60	320	шариковые	92	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-VSTH 80K	BH-VSTH 80K	LH-VSTH 80K-FI	80	40	280	шариковые	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-VSTH 82K	BH-VSTH 82K	LH-VSTH 82K-FI	80	70	500	шариковые	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 100K-1	BH-GTH 100K-1	LH-GTH 100K-1-FI	100	40	400	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 100K-3	BH-GTH 100K-3	LH-GTH 100K-3-FI	100	40	400	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GTH 125K-1	BH-GTH 125K-1	LH-GTH 125K-1-FI	125	40	500	шариковые	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 125K-3	BH-GTH 125K-3	LH-GTH 125K-3-FI	125	40	500	шариковые	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GTH 127K	BH-GTH 127K	LH-GTH 127K-FI	125	50	600	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-GTH 150K	BH-GTH 150K	LH-GTH 150K-FI	150	50	750	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GTH 160K	BH-GTH 160K	LH-GTH 160K-FI	160	50	800	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GTH 175K	BH-GTH 175K	LH-GTH 175K-FI	175	50	875	шариковые	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-GTH 200K	BH-GTH 200K	LH-GTH 200K-FI	200	50	900	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GTH 202K	BO-GTH 202K *	**	200	80	800	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GTH 250K	BH-GTH 250K	**	250	60	900	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* стальная, сварная модель, техническое описание на странице 262

\*\* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

11

**Аксессуары**

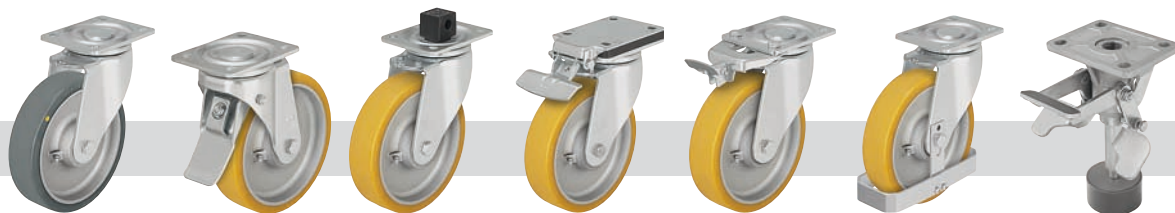

	антистатическая модель, не оставляющая следов	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм ***	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	36, 39	80	81	80	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-AS	-ST	-CS13	-IS	смотрите ****	-FS	FF 125/150/160/200
В наличии для	по запросу	Ø колеса 80x40, 100 - 250 мм	Ø колеса 125x50, 160, 200x50, 250 мм	Ø колеса 125x50, 160, 200x50, 250 мм	Ø колеса и размер панели смотрите ****	по запросу	Ø колеса 125x50, 150, 160, 200 мм

\*\*\* соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": наименование AP3

\*\*\*\* RI-04.01 для Ø колеса 80x40, 100, 125 мм с панелью 100x85 мм, RI-04.03 для Ø колеса 100 - 125x40 мм с панелью 140x110 мм, RI-05.03 для Ø колеса 125x50 - 200x50 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)