



Серия: LS-GB, BS-GB

Большегрузные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, с контактным слоем Blicke Besthane®

700 - 12000 кг

RoHS

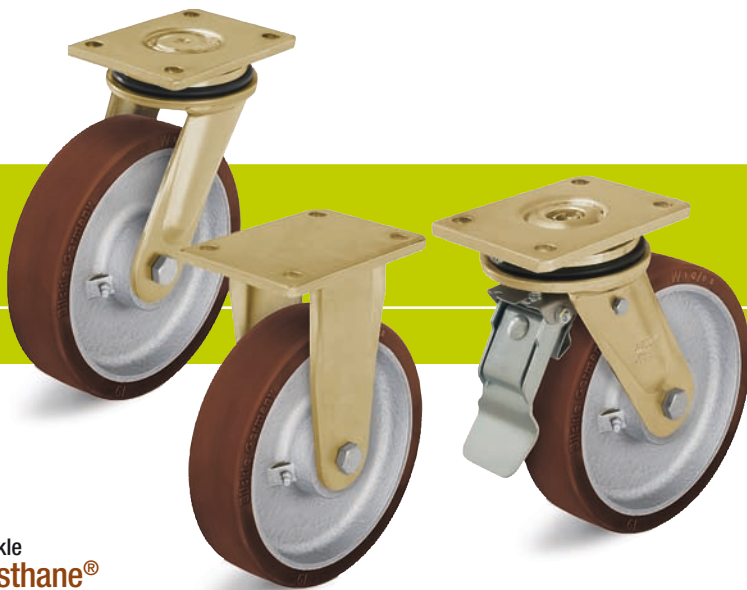

Кронштейны: серии LS/BS - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту.
 Ø колеса 125 - 400 мм: гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.
 Ø колеса 500-600 мм: покрыты лаком, цвет красный.
 Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68
 Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78
 Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80


Колёса: серии GB - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane®, 92° Shore A, высокая устойчивость к динамическим нагрузкам, цвет коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.
 Основание колеса: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 150 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый.
 Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.
 Подробное описание: на страницах 268, 269 и 48



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LS-GB 128K	BS-GB 128K	LS-GB 128K-ST	125	60	700	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GB 150K	BS-GB 150K	LS-GB 150K-ST	150	50	750	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GB 152K	BS-GB 152K	LS-GB 152K-ST	150	60	850	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GB 154K	BS-GB 154K	LS-GB 154K-ST	150	80	1050	шариковые	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GB 160K	BS-GB 160K	LS-GB 160K-ST	160	50	800	шариковые	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GB 200K	BS-GB 200K	LS-GB 200K-ST	200	50	1000	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-GB 202K	BS-GB 202K	LS-GB 202K-ST	200	80	1600	шариковые	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GB 250K	BS-GB 250K	LS-GB 250K-ST	250	60	1500	шариковые	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GB 252K	BS-GB 252K	LS-GB 252K-ST	250	80	1800	шариковые	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GB 300K	BS-GB 300K	LS-GB 300K-ST	300	60	1800	шариковые	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-GB 302K	BS-GB 302K	LS-GB 302K-ST	300	80	2400	шариковые	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-GB 304K	BS-GB 304K	*	300	100	3000	шариковые	370	200 x 160	160 x 120	14	85
LS-GB 362K	BS-GB 362K	*	360	75	2500	шариковые	430	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GB 364K	BS-GB 364K	*	360	120	3800	шариковые	430	255 x 200	210 x 160	18	100
LS-GB 402K	BS-GB 402K	*	400	80	3000	шариковые	470	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GB 406K	BS-GB 406K	*	400	125	5000	шариковые	480	255 x 200	210 x 160	18	125
LS-GB 504K	BS-GB 504K	*	500	150	7500	шариковые	630	400 x 300	340 x 240	26	125
LS-GB 604K	BS-GB 604K	*	600	200	12000	шариковые	730	400 x 300	340 x 240	26	130

* фиксатор колеса „Radstop“ смотрите в аксессуарах

Аксессуары

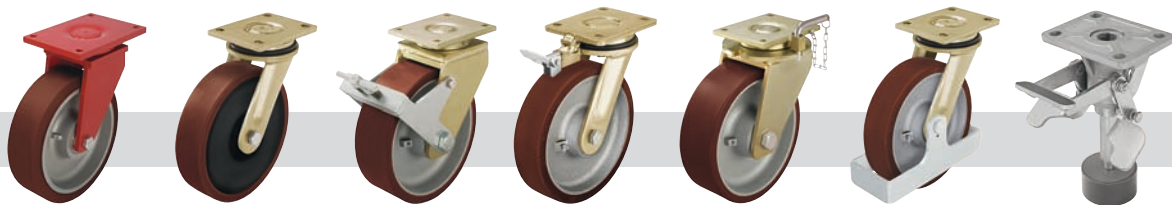

	изобр. модели с лакированным кроншт. Ø 500 - 600 мм	модель с устойчивым к гидролизу колесом	с фиксатором колеса "Radstop"	с фикс. направления движ. 2 x 180° (-RI2)/ 4 x 90° (-RI4)	с фикс. направления движения 4 x 90° (ручного действия)	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.		39	81	83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию		Серия GSP0B	-RAH	-RI2 / -RI4	-RI4H	-FS	FF 125/150/160/200
В наличии для		по запросу	начиная с Ø 300x100 по запросу	Ø колеса 125 - 300x80 мм	начиная с Ø 300x100 по запросу	по запросу	Ø колеса 125 - 200x50 мм