



Серия: LS-GB, BS-GB

Большегрузные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, с контактным слоем Blicke Besthane®

700 - 12000 кг

✓RoHS

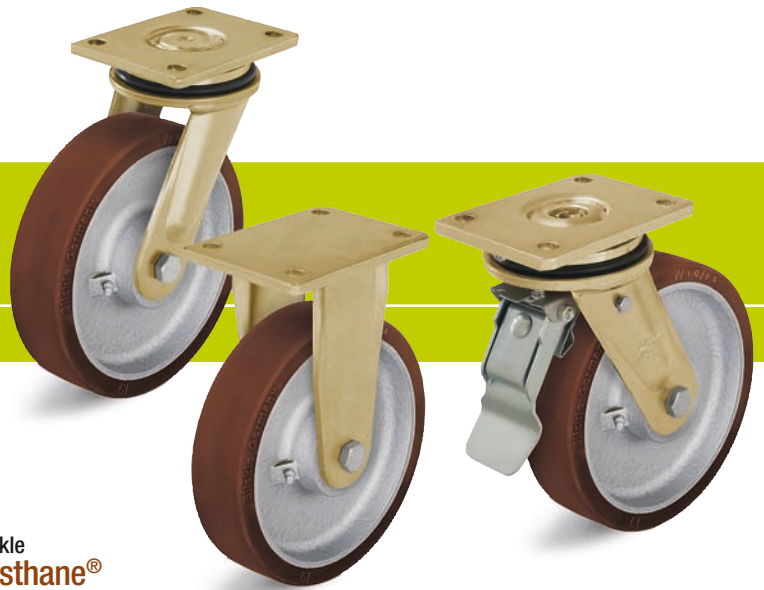

Кронштейны: серии LS/BS - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту.
 Ø колеса 125 - 400 мм: гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.
 Ø колеса 500-600 мм: покрыты лаком, цвет красный.
 Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68
 Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78
 Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80


Колёса: серии GB - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane®, 92° Shore A, высокая устойчивость к динамическим нагрузкам, цвет коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.
 Основание колеса: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 150 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый.
 Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.
 Подробное описание: на страницах 268, 269 и 48



| Поворотные ролики | Фиксированные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-top" | Диаметр колеса [мм] | Ширина колеса [мм] | Грузоподъёмн. [кг] | Тип подшипника | Общая высота [мм] | Размер панели [мм] | Расстояние отверстий [мм] | Диаметр отверстий [мм] | Смещение пов. ролика [мм] |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| LS-GB 128K | BS-GB 128K | LS-GB 128K-ST | 125 | 60 | 700 | шариковые | 170 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 50 |
| LS-GB 150K | BS-GB 150K | LS-GB 150K-ST | 150 | 50 | 750 | шариковые | 200 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LS-GB 152K | BS-GB 152K | LS-GB 152K-ST | 150 | 60 | 850 | шариковые | 200 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LS-GB 154K | BS-GB 154K | LS-GB 154K-ST | 150 | 80 | 1050 | шариковые | 205 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 65 |
| LS-GB 160K | BS-GB 160K | LS-GB 160K-ST | 160 | 50 | 800 | шариковые | 205 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LS-GB 200K | BS-GB 200K | LS-GB 200K-ST | 200 | 50 | 1000 | шариковые | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 60 |
| LS-GB 202K | BS-GB 202K | LS-GB 202K-ST | 200 | 80 | 1600 | шариковые | 255 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 65 |
| LS-GB 250K | BS-GB 250K | LS-GB 250K-ST | 250 | 60 | 1500 | шариковые | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
| LS-GB 252K | BS-GB 252K | LS-GB 252K-ST | 250 | 80 | 1800 | шариковые | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
| LS-GB 300K | BS-GB 300K | LS-GB 300K-ST | 300 | 60 | 1800 | шариковые | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
| LS-GB 302K | BS-GB 302K | LS-GB 302K-ST | 300 | 80 | 2400 | шариковые | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
| LS-GB 304K | BS-GB 304K | * | 300 | 100 | 3000 | шариковые | 370 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 |
| LS-GB 362K | BS-GB 362K | * | 360 | 75 | 2500 | шариковые | 430 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |
| LS-GB 364K | BS-GB 364K | * | 360 | 120 | 3800 | шариковые | 430 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 100 |
| LS-GB 402K | BS-GB 402K | * | 400 | 80 | 3000 | шариковые | 470 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |
| LS-GB 406K | BS-GB 406K | * | 400 | 125 | 5000 | шариковые | 480 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 125 |
| LS-GB 504K | BS-GB 504K | * | 500 | 150 | 7500 | шариковые | 630 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 125 |
| LS-GB 604K | BS-GB 604K | * | 600 | 200 | 12000 | шариковые | 730 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 130 |

* фиксатор колеса „Radstop“ смотрите в аксессуарах

Аксессуары

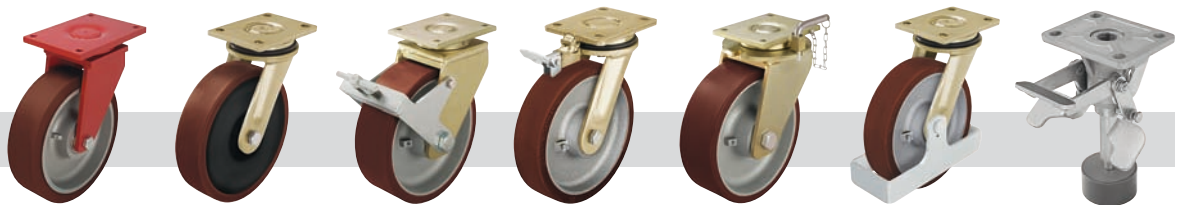

| | изобр. модели с лакированным кроншт. Ø 500 - 600 мм | модель с устойчивым к гидролизу колесом | с фиксатором колеса "Radstop" | с фикс. направления движ. 2 x 180° (-RI2)/ 4 x 90° (-RI4) | с фикс. направления движения 4 x 90° (ручного действия) | со стальной защитой стопы | фиксирующая опора |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Техническое описание на стр. | | 39 | 81 | 83 | 83 | 84 | 82, 483 |
| Дополнение к наименованию | | Серия GSPOB | -RAH | -RI2 / -RI4 | -RI4H | -FS | FF 125/150/160/200 |
| В наличии для | | по запросу | начиная с Ø 300x100 по запросу | Ø колеса 125 - 300x80 мм | начиная с Ø 300x100 по запросу | по запросу | Ø колеса 125 - 200x50 мм |