



Серия: LH-GSP0, BH-GSP0

Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с колесом из блочного полиамида

650 - 900 кг

RoHS

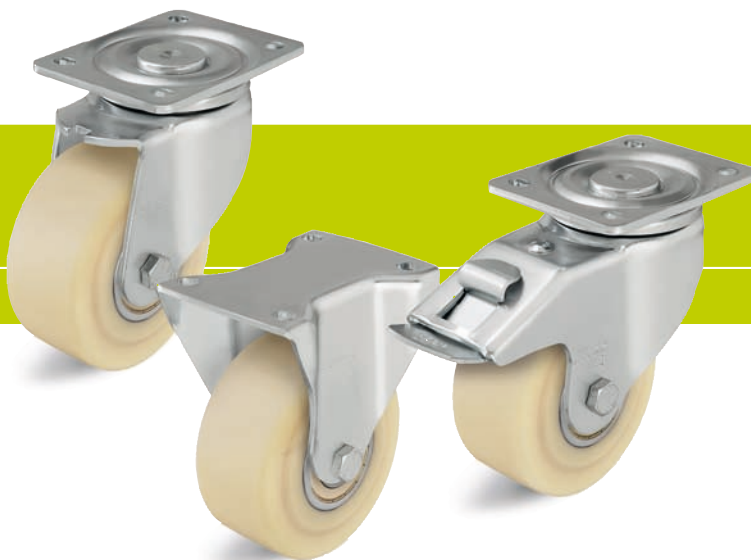

Кронштейны: серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам.

Ось колеса на болту.
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии GSP0 - из высококачественного, прочного на излом, упругого и высокоплотного блочного полиамида, 80° Shore D, цвет натурально-бежевый. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 314 и 50



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором „stop-fix“	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. * [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-GSP0 65K	BH-GSP0 65K		65	40	650	шариковые	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 80K	BH-GSP0 80K	LH-GSP0 80K-FI	80	40	700	шариковые	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 100K-1	BH-GSP0 100K-1	LH-GSP0 100K-1-FI	100	40	700	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 100K-3	BH-GSP0 100K-3	LH-GSP0 100K-3-FI	100	40	700	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GSP0 125K	BH-GSP0 125K	LH-GSP0 125K-FI	125	55	900	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55

* испытания по DIN 12532 проводятся с удлинёнными паузами для предотвращения термических перегрузок колеса

Аксессуары



	с фиксатором „stop-top“	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	со стальной защитой стопы	с шарикоподшипниками из нержавеющей стали ***
Техническое описание на стр.	80	83	83	83	84	61
Дополнение к наименованию	-ST	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	-XK
В наличии для	Ø колеса 80 - 125 мм	Ø 80 - 100 мм с панелью 100x85 мм	Ø колеса 100 мм с панелью 140x110 мм	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 125 мм по запросу	по запросу

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем

*** грузоподъёмность некоторых моделей понижается (по запросу)