



Серия: LH-G, BH-G

**Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с колесом из чугуна**

250 - 900 кг

RoHS

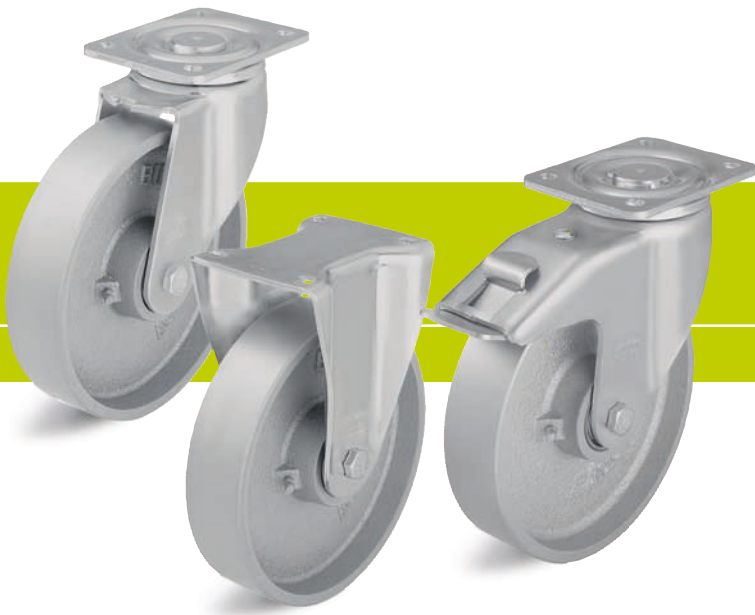

**Кронштейны:** серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам.

Ось колеса на болту.  
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии G - из серого чугуна, со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый.  
Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных шарикоподшипника.  
Подробное описание: на страницах 320 и 50

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-G 80G	BH-G 80G	LH-G 80G-FI	80	25	250	скольжения	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-1	BH-G 100G-1	LH-G 100G-1-FI	100	35	400	скольжения	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100K-1	BH-G 100K-1	LH-G 100K-1-FI	100	35	400	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-3	BH-G 100G-3	LH-G 100G-3-FI	100	35	400	скольжения	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 100K-3	BH-G 100K-3	LH-G 100K-3-FI	100	35	400	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 125G-1	BH-G 125G-1	LH-G 125G-1-FI	125	35	450	скольжения	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125K-1	BH-G 125K-1	LH-G 125K-1-FI	125	35	450	шариковые	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125G-3	BH-G 125G-3	LH-G 125G-3-FI	125	35	450	скольжения	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 125K-3	BH-G 125K-3	LH-G 125K-3-FI	125	35	450	шариковые	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 127G	BH-G 127G	LH-G 127G-FI	125	50	750	скольжения	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-G 127K	BH-G 127K	LH-G 127K-FI	125	50	750	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-G 150G	BH-G 150G	LH-G 150G-FI	150	50	900	скольжения	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-G 150K	BH-G 150K	LH-G 150K-FI	150	50	900	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-G 200G	BH-G 200G	LH-G 200G-FI	200	50	900	скольжения	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-G 200K	BH-G 200K	LH-G 200K-FI	200	50	900	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-G 250G	BH-G 250G	*	250	60	900	скольжения	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-G 250K	BH-G 250K	*	250	60	900	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* модель с тормозной системой "stop-top" в разделе "Аксессуары"

15

**Аксессуары**



	с фиксатором "stop-top"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	со стальной защитой стопы	с пружинной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	80	83	83	83	84	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-ST	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	-FG	FF 125/150/200
В наличии для	всех	Ø 80 - 125 мм с панелью 100x85	Ø 100 - 125x35 мм с панелью 140x110	Ø колеса 125x50 - 200 мм	по запросу	по запросу	Ø колеса 125x50 - 200 мм

\*\* только для поворотных роликов без фиксирующих систем