
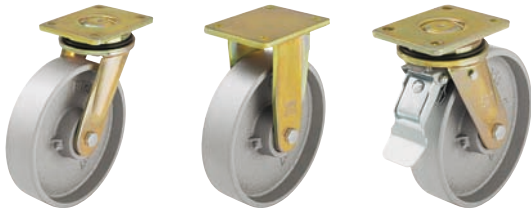


Серия: LS-G, BS-G

Большегрузные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, с колесом из чугуна

750 - 1400 кг

RoHS



Кронштейны: серии LS/BS - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68
Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78
Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

Колёса: серии G - из серого чугуна, со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый. Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 320 и 50

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LS-G 127G	BS-G 127G	LS-G 127G-ST	125	50	750	скольжения	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-G 127K	BS-G 127K	LS-G 127K-ST	125	50	750	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-G 150G	BS-G 150G	LS-G 150G-ST	150	50	900	скольжения	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-G 150K	BS-G 150K	LS-G 150K-ST	150	50	900	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-G 200G	BS-G 200G	LS-G 200G-ST	200	50	1100	скольжения	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-G 200K	BS-G 200K	LS-G 200K-ST	200	50	1100	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-G 250G	BS-G 250G	LS-G 250G-ST	250	60	1400	скольжения	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-G 250K	BS-G 250K	LS-G 250K-ST	250	60	1400	шариковые	305	175 x 140	140 x 105	14	75

Аксессуары



	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/200
В наличии для	всех	всех	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм