



Серия: LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI

Жаростойкие ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, колесо с контактным слоем Blicke TempLine® Comfort

100 - 120 кг -25° C - +250° C

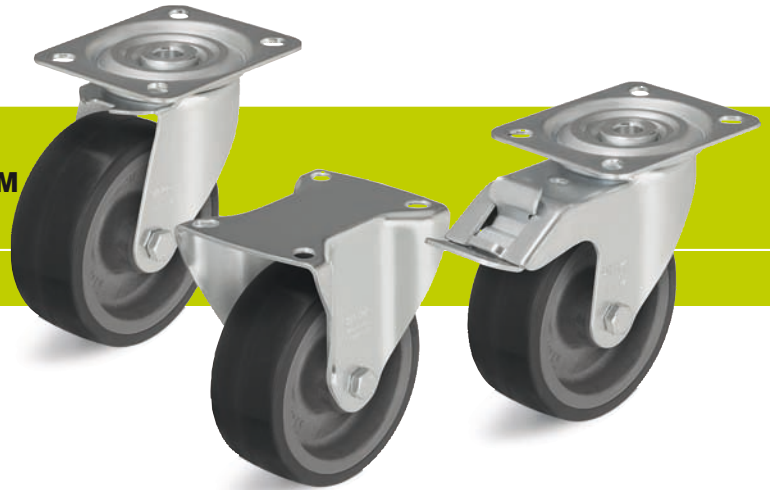

TempLine® Comfort

Кронштейны: серии LI/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blicke, динамическим методом, обеспечивающим долговечность, лёгкость вращения и соответствующий высокотемпературному режиму использования люфт, конструктивная защита шариков опорной панелью особой формы, с использованием высокожаропрочной смазки. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 71 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77 Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии POSI/ALSI - контактный слой: из высокожаропрочной силиконовой резины, 75° Shore A, цвет чёрный, **не оставляет следов**.

Основание колеса: серии POSI: из высококачественного, прочного на излом и высокожаропрочного полиамида, цвет серый.

У серии ALSI: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.

Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных жаростойких шарикоподшипника с защитными крышками.

Подробное описание: на страницах 381 и 52

Температурный диапазон: от -25° C до +250° C.



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса	Ширина колеса	Грузоподъёмн.	Тип подшипника	Общая высота	Размер панели	Расстояние отверстий	Диаметр отверстий	Смещение пов. ролика
			[мм]	[мм]	[кг]		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
LI-POSI 100G	B-POSI 100G	LI-POSI 100G-FI	100	40	100	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-ALSI 100G	B-ALSI 100G	LI-ALSI 100G-FI	100	40	100	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-ALSI 100HKA	B-ALSI 100HKA	LI-ALSI 100HKA-FI	100	40	100	шариковые	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-POSI 125G	B-POSI 125G	LI-POSI 125G-FI	125	40	120	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40

19

Аксессуары



	с фиксатором направления движения	с серой, не оставляющей следов шины *	с нерж. осевой втулкой с тефлоновым покрытием
Техническое описание на стр.		39	85
Дополнение к наименованию		-SG	-ХАТ
В наличии для		Ø колеса 125 мм	на подш. скольжения, по запросу

* верхняя граница температурного диапазона +240° C