
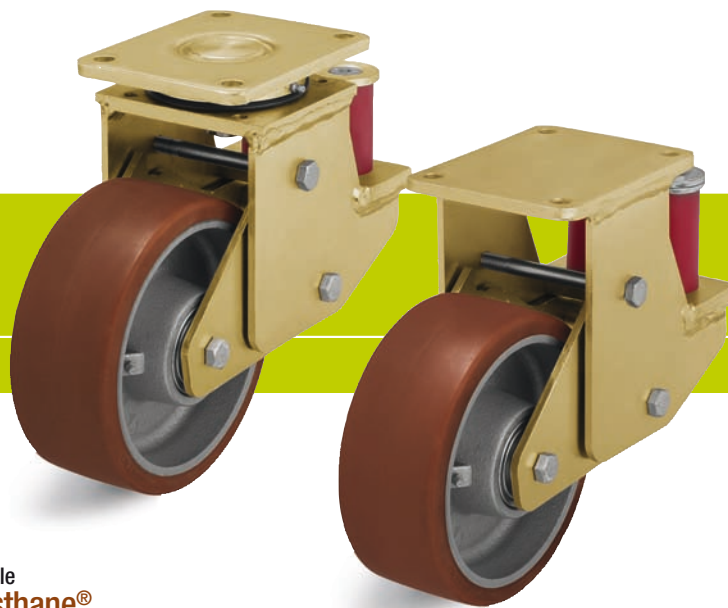


Серия: LSFE-GB, BSFE-GB

## Большегрузные стальные сварные ролики с полиуретановой пружиной, колесо с контактным слоем Blicke Besthane®

800 - 1800 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LSFE/BSFE - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным болтом с застопорённой гайкой. Очень крепкая конструкция вилки, кулисы и эластомерного пружинного элемента, **пружинные характеристики могут быть изменены посредством замены эластомерного пружинного элемента**, подшипник кулисы не требует ухода. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.


Обзорная информация о кронштейнах: на странице 69  
Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78

**Колёса:** серии GB - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane®, 92° Shore A, **высокая устойчивость к динамическим нагрузкам**, цвет коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.

Основание колеса: из прочного на излом серого чугуна, со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый.


Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 268, 269 и 48

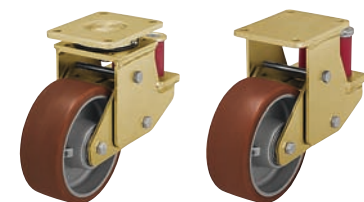

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Макс. пружинная сила [кг]	Сила предв. затяжки [кг]	Пружинный ход [мм]	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение [мм]
LSFE-GB 160K	BSFE-GB 160K	160	50	800	500	50	25	245	140 x 110	105 x 75-80	11	100
LSFE-GB 200K	BSFE-GB 200K	200	50	1000	500	50	25	265	140 x 110	105 x 75-80	11	100
LSFE-GB 202K	BSFE-GB 202K	200	80	1600	850	150	25	275	175 x 140	140 x 105	14	100
LSFE-GB 250K	BSFE-GB 250K	250	60	1500	850	150	25	315	175 x 140	140 x 105	14	120
LSFE-GB 252K	BSFE-GB 252K	250	80	1800	1200	200	25	315	200 x 160	160 x 120	14	120

### Аксессуары

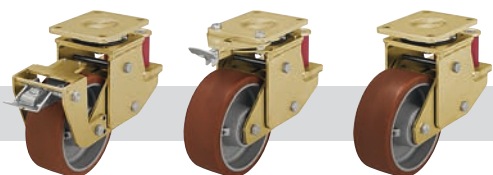

	с фиксатором колеса "Radstop"	с фиксатором направления движения	отличающиеся пружинные характеристики
Техническое описание на стр.	81	83	
Дополнение к наименованию	-RA		
В наличии для	по запросу	по запросу	по запросу