


Серия: FPTH

Направляющие ролики с контактным слоем из термопластичного полиуретана, с основанием колеса из полиамида

110 - 290 кг

✓RoHS

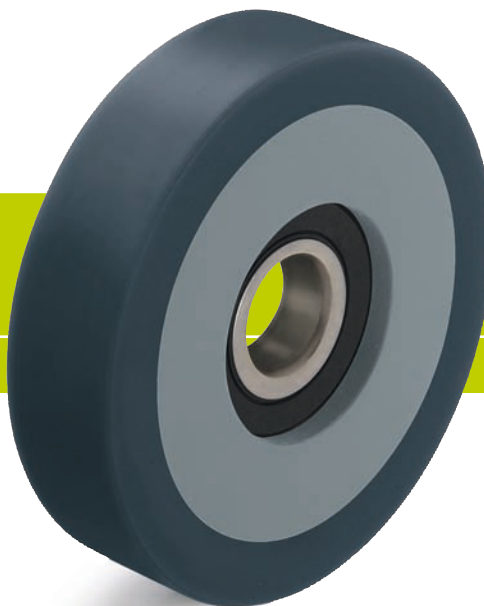

Твёрдость контакт. слоя	92° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +70° C кратковрем. до +90° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малошумность	хорошо
Бережное отнош. к полу	хорошо

Направляющие ролики серии FPTH:

Контактный слой: из высококачественного термопластичного полиуретана, твёрдость 92° Shore A, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, **устойчив к гидролизу**, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, неразъёмное, основанное на химической связи, соединение с основанием колеса.

(Описание материала на странице 39)

Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет серебристо-серый.

Тип подшипника:

- Шарикоподшипник, уплотнённый, смазанный долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Очень высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +70° C, кратковременно до +90° C.

При температурах окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.


Указанные значения грузоподъёмности относятся к применениям, не имеющим препятствий.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация на странице 54

Направляющие ролики	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Модель шарикоподшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Монтажная ширина (T5) [мм]
FPTH 60x20/17-12K	60	20	110	6203 2RS	17	12
FPTH 70x20/25-15K	70	20	130	6205 2RS	25	15
FPTH 70x25/20-14K	70	25	160	6204 2RS	20	14
FPTH 80x20/15-11K	80	20	150	6202 2RS	15	11
FPTH 80x20/17-14K	80	20	150	6303 2RS	17	14
FPTH 80x20/20-14K	80	20	150	6204 2RS	20	14
FPTH 80x25/25-12K	80	25	180	6005 2RS	25	12
FPTH 100x25/25-15K	100	25	230	6205 2RS	25	15
FPTH 125x25/25-15K	125	25	290	6205 2RS	25	15

дополнительные модели других размеров по запросу



Аксессуары

	электропроводящая, модель, не оставляющая следов	с шарикоподшипником из нерж. стали
Техническое описание на стр.	36, 39	61
Дополнение к наименованию	-ELS	-XK
В наличии для	по запросу	по запросу

