


Серия: FPO

Направляющие ролики с контактным слоем из полиамида

30 - 400 кг

RoHS

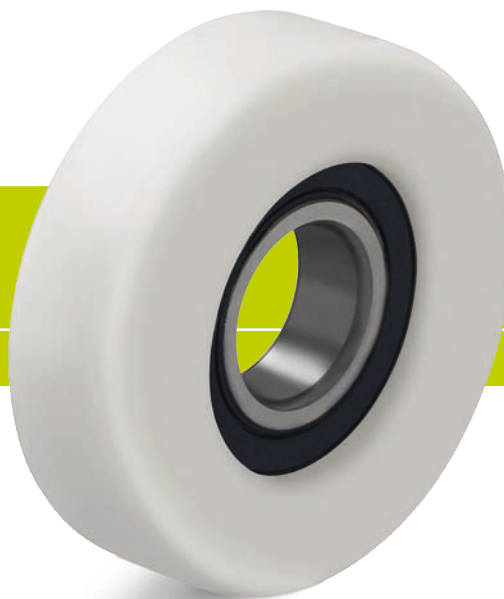

Твёрдость контакт. слоя	70° Shore D
Температурный диапазон	-25° C - +80° C
Сопротивление качению	отлично
Малошумность	удовлетворительно
Бережное отнош. к полу	удовлетворительно

Направляющие ролики серии FPO:

Контактный слой: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, твёрдость 70° Shore D, очень низкое сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах, очень устойчив к абразивному износу, цвет натурально-белый, контактный слой отливается под давлением непосредственно на шарикоподшипник.

(Описание материала на странице 40)

Тип подшипника:

- Шарикоподшипник, уплотнённый, смазанный долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +80° C. При температурах окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.

Указанные значения грузоподъёмности относятся к применениям, не имеющим препятствий.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация на странице 54

Направляющие ролики	Диаметр колеса	Ширина колеса	Грузоподъёмн. [кг]	Модель шарико-подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Монтажная ширина (T5) [мм]
	(D) [мм]	(T2) [мм]				
FPO 25x10/6-6K	25	10	30	626 2RS	6	6
FPO 30x8/6-6K	30	8	35	626 2RS	6	6
FPO 30x11/8-7K	30	11	40	608 2RS	8	7
FPO 35x11/8-7K	35	11	55	608 2RS	8	7
FPO 40x16/12-10K	40	16	80	6201 2RS	12	10
FPO 40x20/10-9K	40	20	100	6200 2RS	10	9
FPO 50x15/10-9K	50	15	100	6200 2RS	10	9
FPO 50x15/12-10K	50	15	100	6201 2RS	12	10
FPO 50x20/15-11K	50	20	130	6202 2RS	15	11
FPO 50x25/15-11K	50	25	165	6202 2RS	15	11
FPO 60x20/17-12K	60	20	165	6203 2RS	17	12
FPO 60x25/15-13K	60	25	200	6302 2RS	15	13
FPO 60x25/20-12K	60	25	200	6004 2RS	20	12
FPO 70x20/25-15K	70	20	185	6205 2RS	25	15
FPO 70x25/20-14K	70	25	225	6204 2RS	20	14
FPO 80x20/15-11K	80	20	210	6202 2RS	15	11
FPO 80x20/17-14K	80	20	210	6303 2RS	17	14
FPO 80x20/20-14K	80	20	210	6204 2RS	20	14
FPO 80x25/25-12K	80	25	265	6005 2RS	25	12
FPO 100x25/25-15K	100	25	330	6205 2RS	25	15
FPO 125x25/25-15K	125	25	400	6205 2RS	25	15

дополнительные модели других размеров по запросу

Аксессуары



	электропроводящая модель, не оставляющая следов	с шарикоподшипником из нерж. стали
Техническое описание на стр.	36, 40	61
Дополнение к наименованию	-ELS	-XK
В наличии для	по запросу	по запросу

