


Серия: HB

## Ролики для гидравлических тележек с контактным слоем Blickle Besthane®, со стальным основанием колеса

440 - 760 кг

✓RoHS

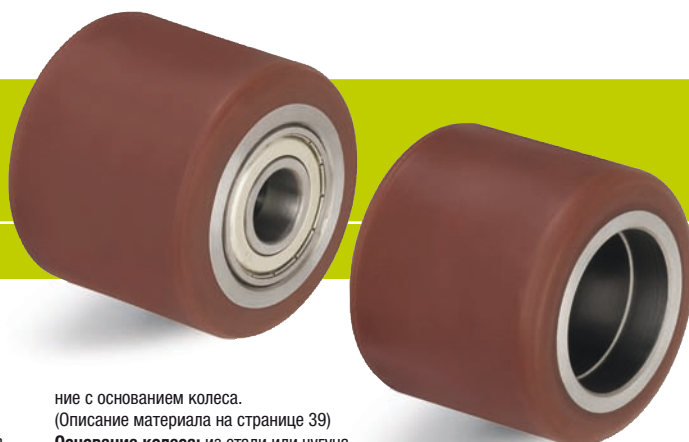

Твёрдость контакт. слоя	92° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +70° C кратковрем. до +90° C
Сопrotивление качению	отлично
Малолушность	хорошо
Бережное отнош. к полу	хорошо

### Ролики для гидрав. тележек серии HB:

**Контактный слой:** из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Besthane®, твёрдость 92° Shore A, низкий уровень издаваемых при движении шумов, очень низкое сопротивление качению, **высокая устойчивость к динамическим нагрузкам**, бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, высокая устойчивость к порезам и их разрастанию, цвет коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, очень прочное, основанное на химической связи, соедине-

ние с основанием колеса.

(Описание материала на странице 39)

**Основание колеса:** из стали или чугуна.

**Тип подшипника:**

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

- Основание колеса без подшипников (с посадочными отверстиями).

**Прочие характеристики:**

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ

(см. таблицу на стр. 36-37).


Температурный диапазон: -25° C до +70° C, кратковременно до +90° C. При температурах окружающей среды выше +40° C грузоподъёмность снижается. При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

**Обзорная информация: на странице 55**

Ролики для гидр. тележек с подшипниками	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Диаметр отверстия (d) [мм]	Монтажная ширина (T5) [мм]	Модель шарикоподшипников	Ролики для гидр. тележек без подшипников	Диаметр посад. отв. (S) [мм]	Глубина посад. отв. (t) [мм]	Грузоподъёмн. [кг]
NB 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	RK-NB 080x070/47x14-70-Z	47	14	500
NB 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	RK-NB 082x060/47x14-60-Z	47	14	440
NB 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ				440
NB 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	RK-NB 082x065/47x14-65-Z	47	14	470
NB 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV				470
NB 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	RK-NB 082x070/47x14-70-Z	47	14	510
NB 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZ				510
NB 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	RK-NB 082x100/47x14-100-Z	47	14	730
NB 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV				730
NB 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	RK-NB 085x060/47x14-60-Z	47	14	450
NB 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ				450
NB 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZV				450
NB 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	RK-NB 085x070/47x14-70-Z	47	14	530
NB 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ				530
NB 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV				530
NB 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	RK-NB 085x075/47x14-75-Z	47	14	570
NB 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ				570
NB 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ				570
NB 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	RK-NB 085x080/47x14-80-Z	47	14	610
NB 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ				610
NB 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV				610
NB 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ				610
NB 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZZ				610
NB 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	RK-NB 085x090/47x14-90-Z	47	14	680
NB 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ				680
NB 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	RK-NB 085x100/47x14-100-Z	47	14	760
NB 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ				760
NB 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV				760
NB 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ				760

дополнительные модели других размеров по запросу

### Аксессуары



устойчивая к гидролизу модель, основание из полиамида	модель с защитой от брызг и струй воды
---	--

Техническое описание на стр.

39

Наименование модели

Серия HPOB

Серия HBW

В наличии для

по запросу

по запросу

