

Серия: BSEV

Суперэластичные цельнолитые резиновые шины

400 - 1885 кг

RoHS



рифленый протектор R50

зигзагообразный протектор B50

Твёрдость контакт. слоя		70° Shore A
Температурный диапазон		-30° C - +80° C кратковрем. до +100° C
Сопротивление качению		хорошо
Маложумность		очень хорошо
Бережное отнош. к полу		очень хорошо

Шины серии BSEV:

Цельнолитые, из суперэластичной резины, твёрдо-вязкое, армированное стальной проволокой основание шины, очень высокая комфортабельность движения, очень бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный. Диаметр колеса 250-306 мм: двухкомпонентные шины, высокоэластичная, устойчивая к абразивному износу поверхность катания. Диаметр колеса 405-525 мм: трёхкомпонентные шины, высокоэластичная промежуточная подушка, устойчивая к абразивному износу поверхность катания.

(Описание материала на странице 38)

Прочие характеристики:

Химически устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но неустойчивы к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37). Температурный диапазон: -30° C до +80° C, кратковременно до +100° C.

При температурах окружающей среды выше +60° C грузоподъёмность снижается.

Шины предназначены для установки на указанные в таблице нормированные обода.

Подробное описание: на странице 59

шины с рифленным протектором	шины с зигзагообразным протектором	Диаметр шины * (D) [мм]	Ширина шины * (T2) [мм]	Обозначение шины	Размер обода	Грузопод. при 6 км/ч [кг]	Грузопод. при 25 км/ч [кг]	Рифленный протектор	Зигзагообразный протектор
BSEV 3.00-4-RP	BSEV 3.00-4	250	85	3.00-4	2.10-4	400	300	R50	B51
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP	BSEV 3.00-4/2.50-4	250	85	3.00-4	2.50C-4	600	475	R50	B51
BSEV 4.00-4-RP	BSEV 4.00-4	306	105	4.00-4	2.50C-4	700	535	R50	B50
BSEV 4.00-8-RP	BSEV 4.00-8	405	105	4.00-8	3.00D-8	950	730	R50	B50
	BSEV 5.00-8	455	120	5.00-8	3.00D-8	1415	1090		B50
	BSEV 6.00-9	525	140	6.00-9	4.00E-9	1885	1450		B50


* указанные размеры шины действительны для новой шины без воздействия нагрузок и могут в процессе эксплуатации немного изменяться.

дополнительные модели других размеров по запросу

Аксессуары



	изображение шины размера 250x85 мм с протектором B51	с не оставляющей следов шиной **	модели с другими конструктивными особенностями
Техническое описание на стр.		38	
Дополнение к наименованию		-SN	
В наличии для		по запросу	по запросу

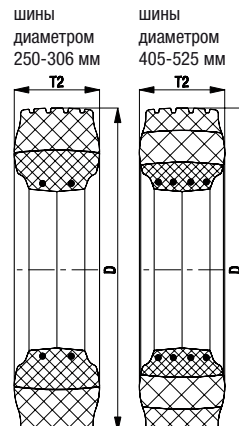

** BSEV 3.00-4/2.50-4-RP, BSEV 3.00-4/2.50-4 серые не оставляющие следов шины, остальные - не оставляющей следов шины натурального цвета