



Серия: LU-ALST, BH-ALST

Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, закрытого типа, с крепёжной панелью, с контактным слоем Blicke Softhane®

450 - 700 кг

RoHS

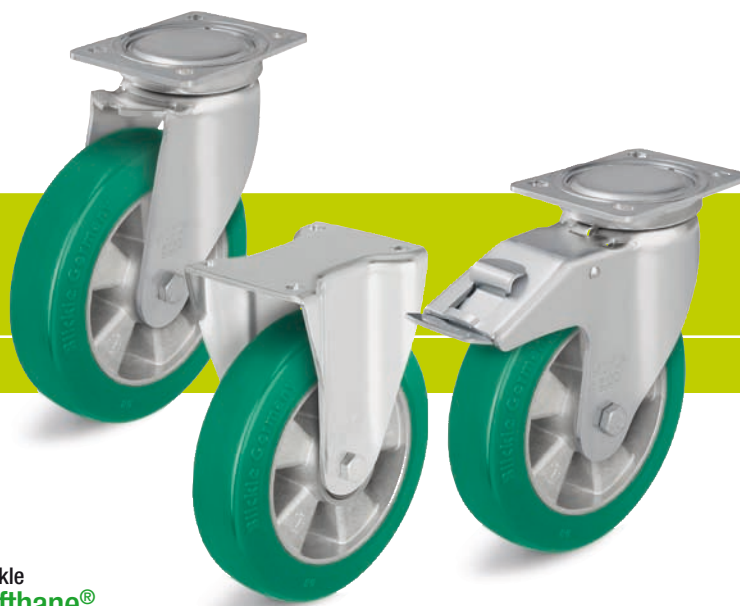

Кронштейны: серии LU/BH - изготовлены методом штамповки, уплотнённый поворотный узел на шарикоподшипнике с четырёхточечным контактом, обеспечивающим оптимальное восприятие горизонтальных и вертикальных сил. Использование закалённых колец подшипника в сочетании со специальным, разработанным Blicke, динамическим методом прессования увеличивает устойчивость к толчкам и ударам и обеспечивает лёгкость вращения при высокой долговечности. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии ALST - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Softhane®, 75° Shore A, цвет зелёный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.

Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.

Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 222 и 47



9

| Поворотные ролики | Фиксированные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-fix" | Диаметр колеса [мм] | Ширина колеса [мм] | Грузо-подъёмн. [кг] | Тип подшипника | Общая высота [мм] | Размер панели [мм] | Расстояние отверстий [мм] | Диаметр отверстий [мм] | Смещение пов. ролика [мм] |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| LU-ALST 127K | BH-ALST 127K | LU-ALST 127K-FI | 125 | 54 | 450 | шариковые | 170 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LU-ALST 150K | BH-ALST 150K | LU-ALST 150K-FI | 150 | 54 | 500 | шариковые | 197 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 61 |
| LU-ALST 160K | BH-ALST 160K | LU-ALST 160K-FI | 160 | 50 | 550 | шариковые | 202 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 61 |
| LU-ALST 200K | BH-ALST 200K | LU-ALST 200K-FI | 200 | 50 | 700 | шариковые | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 63 |

Аксессуары



| | антистатическая модель, не оставляющая следов | с сильно выпуклой контактной поверхностью | фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° * | со стальной защитой стопы |
|------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Техническое описание на стр. | 36, 39 | | 83 | 84 |
| Дополнение к наименованию | -AS | -CO | RI-05.03 | -FS |
| В наличии для | по запросу | по запросу | всех | по запросу |

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем