


Серия: GST

Большегрузные колёса с полиуретановым контактным слоем Blickle Softhane®, с основанием колеса из чугуна

450 - 1800 кг

RoHS

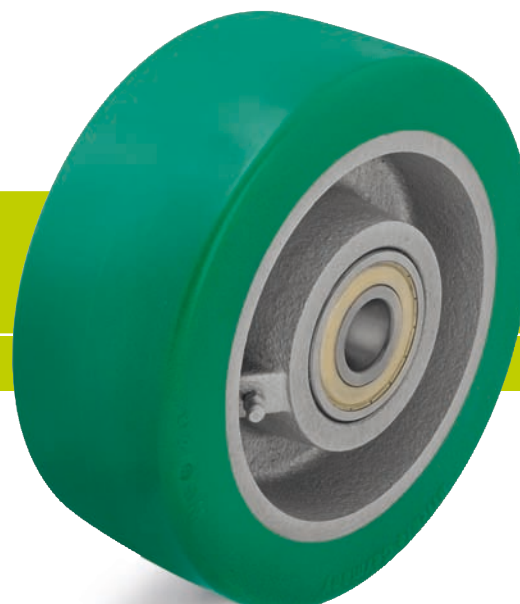

Твёрдость контакт. слоя	75° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +70° C кратковрем. до +90° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малошумность	очень хорошо
Бережное отнош. к полу	очень хорошо



Колёса серии GST:

Контактный слой: из высококачественного полимеризующегося в результате химической реакции полиуретанового эластомера Blickle Softhane®, твёрдость 75° Shore A, очень высокая комфортабельность движения благодаря большой толщине и эластичности контактного слоя, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению, очень бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, высокая устойчивость к порезам и их разрастанию, цвет зелёный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, очень прочное, основанное на химической связи, соединение с основанием колеса. (Описание материала на странице 39)

Основание колеса: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 160 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый.

Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +70° C, кратковременно до +90° C.

При температурах окружающей среды выше +40° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода

Обзорная информация: на странице 47

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Грузо- подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
GST 127/20K	125	50	450	шариковые	20	60
GST 150/20K	150	50	550	шариковые	20	60
GST 160/20K	160	50	600	шариковые	20	60
GST 200/20K	200	50	800	шариковые	20	60
GST 200/25K	200	50	800	шариковые	25	60
GST 202/25K	200	80	1200	шариковые	25	90
GST 250/25K	250	60	1200	шариковые	25	70
GST 252/25K	250	80	1400	шариковые	25	90
GST 302/30K	300	80	1800	шариковые	30	90

9

Аксессуары



	приводные колёса со шпоночным пазом	колёса с фланцевым креплением
Техническое описание на стр.	56	58
Дополнение к наименованию	Серия GSTN	Серия GSTA
В наличии для	смотрите на странице 461	смотрите на странице 468

