


Серия: LH-VSB, BH-VSB, LH-GB, BH-GB

**Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с контактным слоем Blicke Besthane®**

400 - 900 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** Серия VSB/GB - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane®, 92° Shore A, **высокая устойчивость к динамическим нагрузкам**, цвет коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.

Основание колеса: серии VSB: из стали. Серии GB: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 150 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 268, 269 и 48




| Поворотные ролики | Фиксированные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-fix" | Диаметр колеса [мм] | Ширина колеса [мм] | Грузо-подъёмн. [кг] | Тип подшипника | Общая высота [мм] | Размер панели [мм] | Расстояние отверстий [мм] | Диаметр отверстий [мм] | Смещение пов. ролика [мм] |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| LH-VSB 82K        |                      |                                     | 80                  | 70                 | 500                 | шариковые      | 112               | 100 x 85           | 80 x 60                   | 9                      | 45                        |
| LH-GB 100K-1      | BH-GB 100K-1         | LH-GB 100K-1-FI                     | 100                 | 40                 | 400                 | шариковые      | 140               | 100 x 85           | 80 x 60                   | 9                      | 45                        |
| LH-GB 100K-3      | BH-GB 100K-3         | LH-GB 100K-3-FI                     | 100                 | 40                 | 400                 | шариковые      | 140               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 45                        |
| LH-GB 125K-1      | BH-GB 125K-1         | LH-GB 125K-1-FI                     | 125                 | 40                 | 500                 | шариковые      | 165               | 100 x 85           | 80 x 60                   | 9                      | 45                        |
| LH-GB 125K-3      | BH-GB 125K-3         | LH-GB 125K-3-FI                     | 125                 | 40                 | 500                 | шариковые      | 165               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 45                        |
| LH-GB 128K        | BH-GB 128K           | LH-GB 128K-FI                       | 125                 | 60                 | 700                 | шариковые      | 170               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 55                        |
| LH-GB 150K        | BH-GB 150K           | LH-GB 150K-FI                       | 150                 | 50                 | 750                 | шариковые      | 197               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 65                        |
| LH-GB 160K        | BH-GB 160K           | LH-GB 160K-FI                       | 160                 | 50                 | 800                 | шариковые      | 202               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 65                        |
| LH-GB 180K        | BH-GB 180K           | LH-GB 180K-FI                       | 180                 | 50                 | 900                 | шариковые      | 223               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 65                        |
| LH-GB 200K        | BH-GB 200K           | LH-GB 200K-FI                       | 200                 | 50                 | 900                 | шариковые      | 245               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 70                        |
| LH-GB 202K        | BO-GB 202K *         | **                                  | 200                 | 80                 | 800                 | шариковые      | 245               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 70                        |
| LH-GB 250K        | BH-GB 250K           | **                                  | 250                 | 60                 | 900                 | шариковые      | 295               | 140 x 110          | 105 x 75-80               | 11                     | 82                        |

\* стальная, сварная модель

\*\* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

12

**Аксессуары**

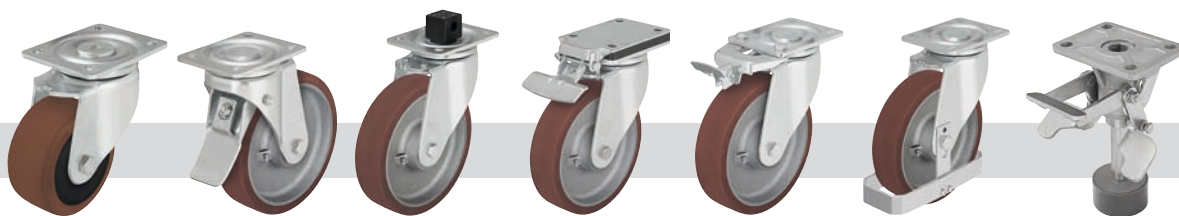

|                              | модель с устойчивым к гидролизу колесом | с фиксатором "stop-top" | с центральным фиксатором "central-stop" | с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм *** | фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° | со стальной защитой стопы | фиксирующая опора                 |
|------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Техническое описание на стр. | 39                                      | 80                      | 81                                      | 80   | 83  | 84                        | 82, 483                           |
| Дополнение к наименованию    | Серия GSPOB                             | -ST                     | -CS13                                   | -IS  | смотрите ****                                     | -FS                       | FF 125/150/160/200                |
| В наличии для                | по запросу                              | Ø колеса 100 - 250 мм   | Ø колеса 125x60, 160, 200x50, 250 мм    | Ø колеса 125x60, 160, 200x50, 250 мм               | Ø колеса и размер панели смотрите ****            | по запросу                | Ø колеса 125x60, 150, 160, 200 мм |

\*\*\* соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": **наименование AP3**

\*\*\*\* RI-04.01 для Ø колеса 80x40, 100, 125 мм с панелью 100x85 мм, RI-04.03 для Ø колеса 100 - 125x40 мм с панелью 140x110 мм, RI-05.03 для Ø колеса 125x50 - 200x50 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)